

WILFORD® 威孚热能

WILFORD JOINTLY FORGE

A New Global Thermal Ecosystem

WFR蒸汽热能机

免安装报检说明

本系列设备是按照NB/T10941《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》和T/CEEIA 727-2024《贯流式锅炉技术规范》设计开发的小型蒸汽发生器，设计正常水位容积（几何全容积）＜30L，根据《特种设备安全监察条例》第九十九条及TSG 11《锅炉安全技术规程》和《锅炉安全技术规程（第1号修改单）》的相关规定，不属于特种设备范畴。设备可免安装报检。



深耕小型锅炉 树立行业权威 参与标准制定

- 2022年5月13日 国家能源局发布公告
- 小型锅炉和常压热水锅炉 技术条件
- 贯流式锅炉技术规范





产品主要特征

01 设备全容积30L，冷炉启动快，可在短时间内产生蒸汽。

02 氮氧化物排放30mg以下，符合当前环保法规。

03 内置专业汽水分离装置，提供优质蒸汽。

04 具有缺水、超压、过电流、燃烧器异常等多级联锁保护，安全可靠。

05 设备负荷可根据运行工况进行20%-100%的电子比例调节。

06 可以实现远程启停及通讯，结合上位机实现群控。

07 内置高效冷凝器，强化换热，提高效率。


08 可选一体式撬装设计，实现单台独立控制或多台群控。


产品技术参数

产品系列	WFR750	WFR1000
产品型号	LSS0.75-1.0-Q	LSS1-1.0-Q
外形尺寸 长宽高	2200x1050x1930mm	2230x1100x2050mm
设备重量	980kg	1300kg
设备耗电量	4.05kw/h	4.75kw/h
最大热负荷	550kw	800kw
热效率	>96.85%	>96.85%
天然气-耗量	56.2m³/h	75m³/h
燃气压力	3-8Kpa	3-8Kpa
氮氧化合物排放	<30mg/m³	
法兰式燃气进口	DN40	DN40
蒸汽温度	184℃	184℃

产品系列	WFR750	WFR1000
产品型号	LSS0.75-1.0-Q	LSS1-1.0-Q
额定蒸发量	750kg/h	1000kg/h
额定压力	1.0Mpa	1.0Mpa
法兰式燃气出口	DN40	DN40
最快出蒸汽时间	30S	30S
本体最大水容积	27L	29.9L
进水口径	DN25	DN32
排烟温度	50-90℃	50-90℃
排烟口	235mm	300mm
特色属性	蒸发量充足，全容积30L，免安装报检	
最大蒸发量	800kg/h	1100kg/h

热能智联系统

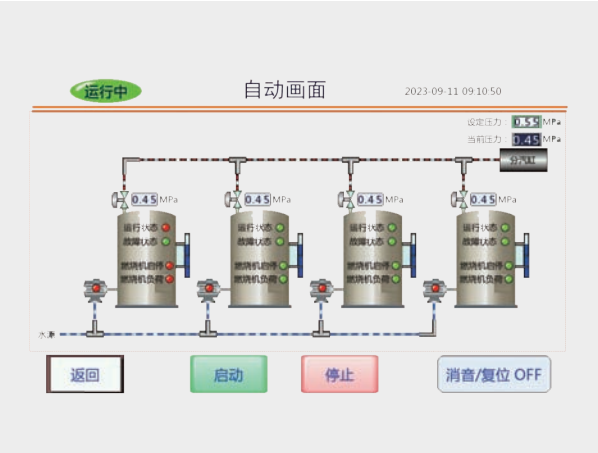

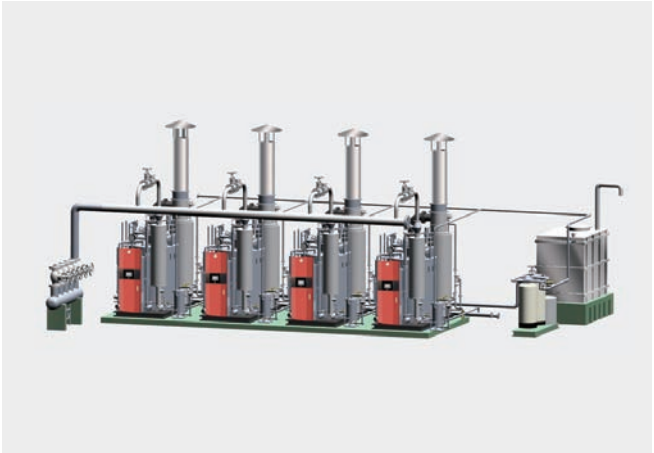

用户案例展示









张家港威孚热能股份有限公司
ZHANGJIAGANG WILFORD THERMAL CO., LTD.

地址: 江苏省张家港经济开发区南园路5号
Add: No.5,Nanyuan Road Economic Development Zone Zhangjiagang, Jiangsu Province P.R.China.
邮编/P.C.: 215600

电话/Tel: 0512-58698800 58698700
传真/Fax: 0512-58698850
E-mail: sales@wilford.cn
Http://www.wilford.cn
www.wilfordboiler.com

微信　公众号　抖音　视频号　官网